

OKBABY ORION

Dětská sedačka na jízdní kolo



OKBABY S.r.l. • Via del Lavoro 26 • 24060 Telgate (BG) Itálie
Tel. +39 035 830004 • Fax +39 035 832961 • www.okbaby.it • e-mail: okbaby@okbaby.it

Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY ORION

OKBABY S.r.l.

ČESKY

Pokyny pro montáž a použití

DŮLEŽITÁ INFORMACE/POZNÁMKA:

Přečtěte si tyto pokyny a pečlivě je uschovejte.

Seznamte se s bezpečnostními pokyny a dodržujte je!

Před použitím dětské sedačky se seznámte se způsobem montáže a použití.

Obsah

1	Bezpečnostní pokyny	3
2	Správné použití	5
3	Základní informace o výrobku	5
4	Popis výrobku	6
5	Označení a symboly	6
6	Sestavení a montáž dětské sedačky	7
7	Použití	11
8	Volitelné příslušenství	14
9	Čištění a likvidace	15
10	Seznam poruch	15
11	Záruka a servisní služba	15
12	Technické údaje	16
13	Shoda a výrobce	16

© 2005 Okbaby S.r.l.
Via del Lavoro 26
24060 Telgate BG Itálie

Práva na překlady, reprodukci a částečnou nebo celkovou úpravu, a to s použitím jakéhokoli prostředku, jsou vyhrazena pro všechny státy.

Pokyny pro montáž a použití

LIB003R03 Edice: 05-2005

1 Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ! Seznamte se s následujícími bezpečnostními pokyny a dodržujte je! V opačném případě bude v případě nehody nebo poruchy ohrožen život dítěte.

Základní upozornění

Celková hmotnost řidiče, dítěte a sedačky nesmí překročit celkovou povolenou nosnost jízdního kola.

Zkontrolujte, zda je kolo vhodné pro uchycení dodatečné zátěže.

Dále doporučujeme zkontrolovat informace dodané spolu s kolem nebo požádat o informace a radu samotného výrobce jízdního kola.

Nikdy nepřevázejte na sedačce ani na jízdním kole dvě děti současně. Nadměrná zátěž kola by znemožnila jeho správné řízení. Navíc by nebylo možné zaručit správnou bezpečnost dítěte.

Pravidelně kontrolujte, zda hmotnost dítěte nepřesahuje maximální povolenou nosnost sedačky.

Dětská sedačka nesmí být podrobována změnám! Po nehodě nechte zkontrolovat sedačku specializovanému prodejci nebo specialistovi a nechte provést výměnu poškozených součástí.

V žádném případě sedačku nepoužívejte, pokud nebyla zkontrolována, nebo v případě, že obsahuje poškozené součásti.

Materiál sedačky (polypropylen) ztrácí v případě, že je vystaven dlouhodobému působení nepříznivých vlivů počasí (slunce, déšť, led atd.), některé své mechanické vlastnosti následkem procesu stárnutí.

V případě běžného použití a vystavení nepříznivým vlivům počasí se doporučuje provést výměnu sedačky každé tři roky.

V případě přepravy jízdního kola na střeše auta nebo na nosiči kol sedačku pokaždé sejměte. Odpor vzduchu by mohl sedačku poškodit nebo ji utrhnout z kola.

Převážení dětí ve věku nižším než 7 let v dětské sedačce podle nařízení Pravidel silničního provozu platných v Itálii vyžaduje, aby měl řidič jízdního kola minimálně 18 let. Při použití dětské sedačky v jiných zemích je třeba se informovat o platných zákonech.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat ochrannou přilbu pro řidiče i pro dítě. Řiďte vždy opatrně a dodržujte pravidla silničního provozu.

Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY ORION

Dítě umístěte na sedačku pouze v případě, že je schopno samostatného sedu bez vynaložení námahy (od věku přibližně devíti měsíců a/nebo po dosažení hmotnosti přibližně 9 kg).

Bezpečnost montáže a/nebo jízdního kola

Dětskou sedačku doporučujeme instalovat na turistická kola s běžnými koly. Použití sedačky, která je určena pro běžné jízdní kolo, by mohlo na závodním kole s tenkými koly představovat riziko z hlediska bezpečnosti.

Přední kolo zakryjte vhodnou boční ochranou (povrchový materiál dostupný u specializovaného prodejce), aby dítě nemohlo přijít do styku s otáčejícím se kolem. Pro zvýšení stability vašeho jízdního kola doporučujeme namontovat mohutný a stabilní stojan.

Pokyny pro montáž a použití

LIB003R03 Edice: 05-2005

Ujistěte se, že dítě nemůže aktivovat bezpečnostní systémy, zámky nebo jiné blokovací systémy nacházející se na kole, zatímco je usazeno v dětské sedačce. Na dětskou sedačku nedávejte batoh ani přídatné vybavení. V případě, že by bylo třeba převážet batoh nebo přídatné vybavení, umístěte jej na opačný konec jízdního kola. Když je např. sedačka upevněna v zadní části, umístěte přídatnou zátěž dopředu a naopak.

Když není dětská sedačka správně upevněna, může to pro dítě znamenat nebezpečí ohrožení života.

Před prvním použitím:

Po nainstalování sedačky a umístění dítěte dovnitř si ještě předtím, než vyjedete na silnici, vyzkoušejte ovládání kola, protože rovnováha a hmotnosti se změnily.

Před každou jízdou:

- 1) Zkontrolujte opěrné rameno: musí být zasunuto do správné polohy. Zkontrolujte, zda se opěrné rameno dostalo do předepsané polohy prostřednictvím příslušných dorazů, které jsou na něm vytvořené, a zda jsou oba pojistné jazýčky, nacházející se po stranách upevňovacího bloku, zasunuty do příslušných uložení. Potáhněte opěrné rameno směrem nahoru a zkontrolujte, zda se nehýbe.
- 2) Zkontrolujte utažení šroubů upevňovacího bloku.
Nesmí se hýbat a ani se posouvat po rámu. Utažení šroubů upevňovacího bloku kontrolujte v pravidelných intervalech.
- 3) Ujistěte se, zda nainstalovaná dětská sedačka neovlivňuje aktivaci brzd a zda se pohybující se součásti jízdního kola (pedály a přední kolo) nedostanou do kolize se sedačkou.
- 4) Nepoužití bezpečnostních pásů představuje nebezpečí pro život dítěte!
Pokaždé nasadte dítěti bezpečnostní pásy, i když se jedná jenom o krátkou trasu, a to i v případě, že je nasazeno záchytné držadlo. Bezpečnostní pásy musí být pohodlné, nesmí však klouzat z ramen. I když je sedačka prázdná, pokaždé zapněte uzávěr bezpečnostního pásu. V opačném případě by se pásy mohly zamotat do případných překážek. Pokaždé zapněte řemínky na nohy, aby se dítě nemohlo samo uvolnit.
- 5) Sedačka a její výplň se mohou při delším pobytu na slunci ohřát. Před usazením dítěte do sedačky se ujistěte, zda není žádná z těchto částí příliš teplá.
- 6) Ujistěte se, že se dítě a jeho oblečení nemůže dostat do styku s otáčejícími se součástmi jízdního kola, zejména nohy dítěte s kolem, prsty s mechanismy brzd a pružinami sedadla jízdního kola. Pravidelně kontrolujte tyto body s postupným růstem dítěte.
- 7) Ujistěte se, že dítě nemůže přijít do styku s ostrými předměty na jízdním kole, jako jsou například roztřepené nebo poškozené lanovody brzd.

Během jízdy:

Nikdy neparkujte kolo tím způsobem, že ponecháte dítě v sedačce, a to ani v případě, že se umístění kola jeví jako stabilní. Když se dítě nachází v sedačce, řidič musí kolo neustále držet.

Mějte na paměti, že dítě bude vnímat klimatické podmínky (vítr, chlad atd.) jinak než vy, protože není v pohybu. Proto je třeba jej chránit vhodným druhem oblečení.

2 Správné použití

Dětská sedačka ORION byla navržena a povolena pro přepravu dětí s tělesnou hmotností od 9 do 15 kg a/nebo dětí ve věku od 9 měsíců do 2 let.

Přepravované dítě musí být schopno samostatně vzpřímeně sedět.


Dětská sedačka může být namontována na běžná jízdní kola nebo kola s otáčením pedálů prostřednictvím elektromotoru; montáž na jednostopá vozidla odlišná od uvedených (jako např. skútry, motocykly, mopedy atd.) není ve shodě s nařízeními, a proto je nepřipustná.

Sedačka se montuje před řidiče, na sloupek řízení nebo na rám jízdního kola, a to způsobem znázorněným na obrázcích uvedených v rámci těchto pokynů pro montáž. Jakékoli jiné použití je nepřipustné.

3 Základní informace o výrobku

Čísla pozic, která naleznete v závorkách v textu kapitol 6 a 7, se vztahují na následující obrázek.

- 1 Sedadlo
- 2 Výplň (přípevněná systémem z materiálu velcro)
- 3 Systém bezpečnostních pásů
- 4 Opěrka nohy s příslušným řemínkem
- 5 Záchytné držadlo
- 6 Opěrné rameno
- 7 Upevňovací blok
- 8 Jisticí protikus
- 9 4 dlouhé šrouby s příslušnými maticemi a imbusovým klíčem
- 10 2 krátké šrouby s příslušnou maticí
- 11 Redukce pro odlišné průměry rámu jízdních kol
- 12 Deska pro upevnění k sedadlu
- 13 2 krytky a příslušný šroub s maticí (pro případ demontáže záchytného držadla)
- 14 Hexagonální klíč

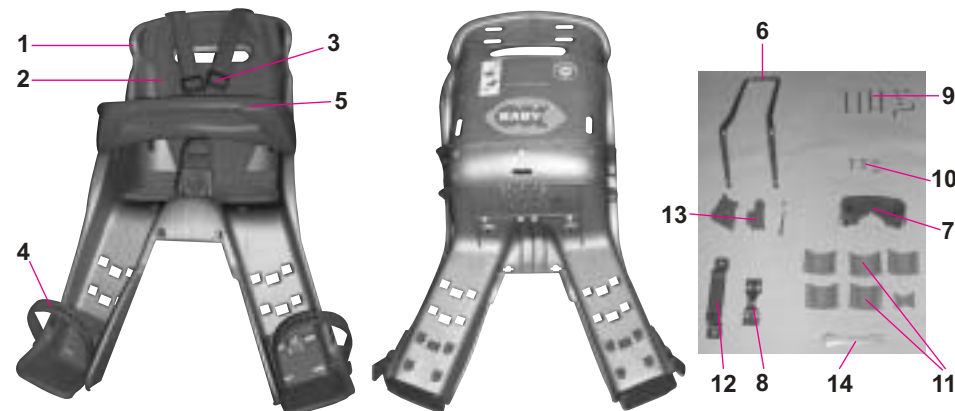

Obr.: Sada dětské sedačky na kolo OK BABY ORION




4 Popis výrobku

Sedačka je vhodná pro jízdní kola, vybavená koly o velikosti 26"/32" a rámy s průměrem a kruhovým průřezem 28-52 mm. Nemůže být namontována na rámech s odlišným průměrem. Pokud si nejste jisti, zda je sedačka vhodná pro vaše kolo, obraťte se na výrobce.

5 Označení a symboly

Kapitola 6 popisuje montáž a kapitola 7 základní použití sedačky na jízdní kolo. Pozorně si přečtěte jednotlivé kapitoly a uveďte do praxe popsání možnosti a funkce.

V textu jsou použity následující symboly:

Symbol	Druh signalizace	Význam
	NEBEZPEČÍ	Upozornění na možnost těžkého ublížení na zdraví nebo smrti osob
	UPOZORNĚNÍ	Upozornění na možnost lehkého ublížení na zdraví u osob nebo škod na majetku
	UPOZORNĚNÍ	Upozornění na případné vady a/nebo způsob likvidace výrobku

DŮLEŽITÁ INFORMACE/POZNÁMKA Tímto symbolem je označena důležitá nebo užitečná informace

6 Sestavení a montáž sedačky



UPOZORNĚNÍ! Dodržujte bezpečnostní pokyny (viz kap. 1) s cílem předejít úrazům nebo škodám způsobeným chybnou montáží!

Nepoužívejte sedačku, je-li poškozena!

DŮLEŽITÁ INFORMACE/POZNÁMKA:


Čísla uvedená v závorkách se vztahují na kap. 3 „Základní informace o výrobku“.

DŮLEŽITÁ INFORMACE/POZNÁMKA:

Během operací spojených s upevněním sedačky na jízdní kolo dávejte pozor, abyste nepoškodili nebo nezachytili případné lanovody brzd nebo kabely elektrického rozvodu samotného kola.


Obrázek 1:

Při převrácené sedačce zasuněte opěrné rameno (6).

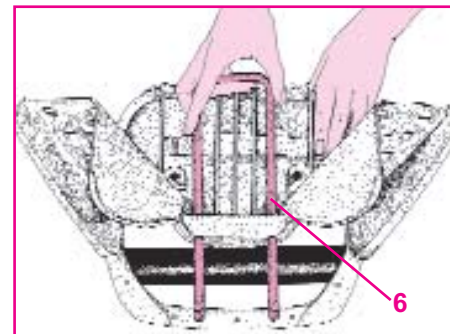


Obrázek 2:

Po nadzvednutí výplně sedadla vložte do určených otvorů dva kratší šrouby (10).

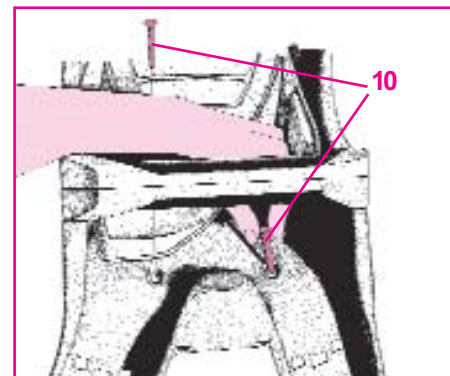


Obrázek 3:

Opřete upevňovací desku (12) v blízkosti šroubů (10) vyčnívajících ze dna sedadla. Nyní, po nasazení pojistné podložky z příslušenství na oba šrouby, upevněte třmen dvěma hexagonálními maticemi.

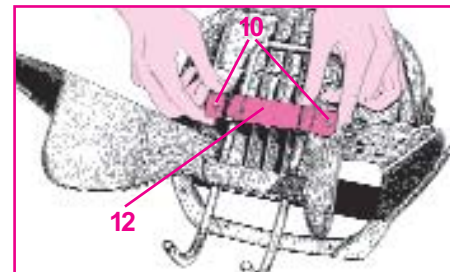


Obrázek 4:

Poté, co při povolených šroubech nastavíte opěrné rameno do jedné ze tří poloh, které jsou k dispozici (obvykle do střední, která je nepoužívanější), dotáhněte matice klíčem (14) z příslušenství až do jejich úplného upevnění.

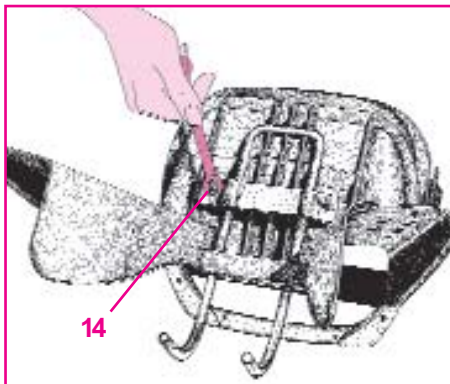**Obrázek 5:**


Zvolte plastové redukce (11) vhodné pro průměr sloupku řízení vašeho jízdního kola. Vložte redukce (11) do upevňovacího bloku (7) a do upevňovacího protikus (8). Smontujte upevňovací blok (7) s upevňovacím protikusem (8) prostřednictvím čtyř šroubů (9) s příslušnými podložkami a maticemi. Nechte šrouby (9) mírně uvolněné, čímž umožníte případné výškové a rotační seřízení. Držák musí být nasměrován výhradně ve směru jízdy, jak je znázorněno na obrázku 6.

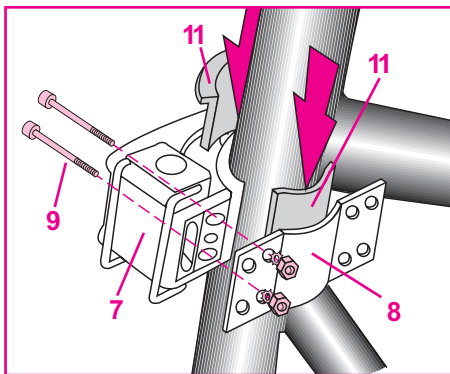**Obrázek 6:**

Uchopte sedačku a do otvorů 16 v upevňovacím bloku zasuňte obě koncové části opěrného ramena (6). Zkontrolujte, zda se opěrné rameno dostalo do předepsané polohy prostřednictvím příslušných dorazů, které jsou na něm vytvořené, a zda jsou oba pojistné jazýčky 15, nacházející se po stranách upevňovacího bloku, zasunuty do příslušných uložení, která se nacházejí na opěrném ramenu.

Nyní zkontrolujte:

- aby se řídítka dotýkala sedačky co nejméně a aby jimi bylo možné bez

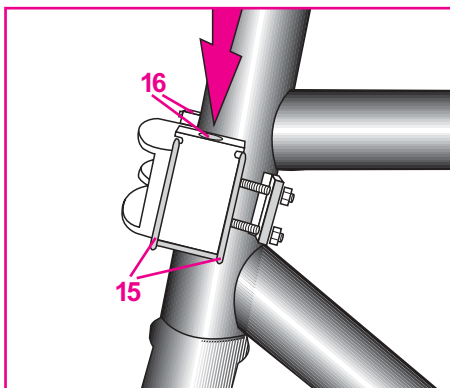

problémů otáčet;

- sedačka nezpůsobovala mimořádné těžkosti při otáčení pedály. V případě, že dojde k některé z uvedených situací, postupujte následovně a vraťte se ke krokům uvedeným na obrázcích 4 a 5 na předcházející straně.

Obrázek 4: Uvolněte upevňovací matice pod sedačkou a dle potřeby ji posuňte směrem dopředu nebo dozadu v příslušných uloženích. Poté matice opět dotáhněte.


Obrázek 5: S ohledem na výšku sloupku řízení vašeho jízdního kola můžete také posunout upevňovací blok směrem nahoru nebo dolů po uvolnění čtyř šroubů (9). Po nalezení polohy, se kterou budete spokojeni, šrouby opět dotáhněte. Když je sedačka správně ustavena, dotáhněte postupně a rovnoměrně šrouby (9) až do bodu, ve kterém se již upevňovací blok nebude otáčet kolem rámu. Nedotahujte šrouby příliš silně.

Obrázek 7:

Abyste mohli sedačku vytáhnout z upevňovacího bloku, zatlačte směrem dovnitř dva pojistné jazýčky 15 a současně vyvlečte z otvorů opěrné rameno.




NEBEZPEČÍ! Pokaždé zkontrolujte, zda se řídítka jízdního kola nedostanou do kolize se sedačkou během zatáčení.

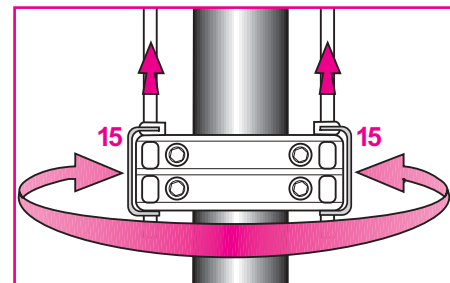**Obrázek 8:**

Vložte opěrky nohou (4) s příslušným řemínkem do příslušných uložení.




UPOZORNĚNÍ! Každou opěrku vložte do správného uložení a mějte na paměti, že existuje levá a pravá opěrka.

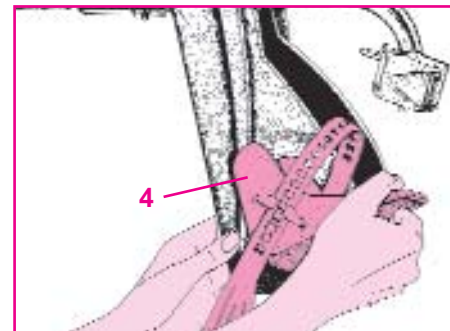

Obrázek 9:

Provlečte čtyři háčky 17 příslušnými uloženími a stlačte směrem dolů, dokud se nezacvakne pojistný jazýček 18. V případě, že se opěrky nenacházejí v požadované poloze a je třeba je přemístit, postupujte následovně:

- prstem zvenčí stlačte pojistný jazýček 18 a druhou rukou nadzvedněte a vytáhněte opěrky z jejich uložení;
- zvolte požadovanou polohu a zopakujte první krok tohoto odstavce.

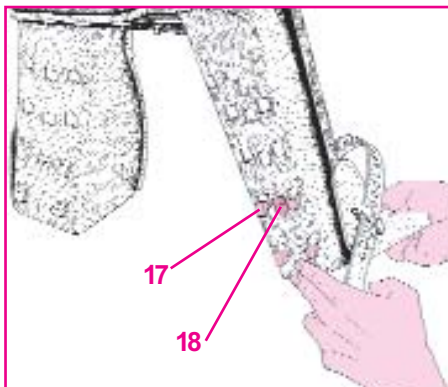**DŮLEŽITÁ INFORMACE/POZNÁMKA:**

Zvolte správnou polohu s ohledem na délku nohou vašeho dítěte, aby během použití sedačky nepociťovalo bolest a nedostávalo křeče.


⚠ NEBEZPEČÍ! V případě, že je úhel zatáčení jízdního kola menší než 45° pro každou stranu, proveďte výměnu řídítek jízdního kola za vhodnější model.

7 Použití

⚠ UPOZORNĚNÍ! Přední sedačky snižují možnost manévrování jízdního kola.
DŮLEŽITÁ INFORMACE/POZNÁMKA: Sedačku používejte výhradně mezi řídítky a řidičem, jak je znázorněno na přiloženém obrázku.


**Obrázek 1:**

Na rozdíl od jiných výrobků Orion je tato sedačka vybavena kromě bezpečnostních pásů také záchytným držadlem, které zabraňuje dítěti postavit se během jízdy a nebezpečně se pohybovat. Záchytné držadlo otevřete tak, že stisknete tlačítko 19 a poté, co držadlo otočíte až na doraz, jej vytáhněte z jeho uložení.

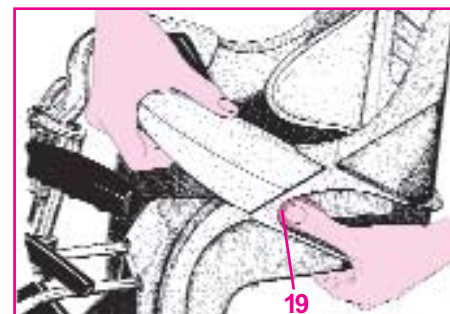**Obrázek 2:**

Po usazení dítěte do sedačky zavírejte tyč až do okamžiku, kdy se tlačítko 19 zasune do svého uložení. Následně zkontrolujte, zda je držadlo zajištěno.


⚠ UPOZORNĚNÍ! Při zavírání záchytného držadla dávejte pozor, abyste nepřicvakli dítěti prsty.

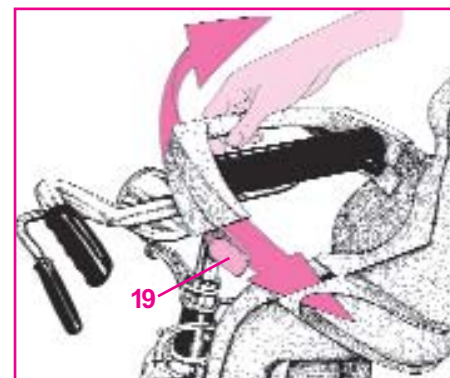**Obrázek 3:**

Když dítě sedí v sedačce, upevněte mu nohy tak, že provlečete řemínek pod můstkem 20 a zajistíte jej v požadované poloze o kolík 21. Při uvolňování nohou dítěte potáhněte řemínek směrem ven, abyste jej uvolnili z kolíku 21.

DŮLEŽITÁ INFORMACE/POZNÁMKA:

Neutahujte řemínek na noze dítěte příliš, protože byste mu mohli způsobit bolest nebo křeče.

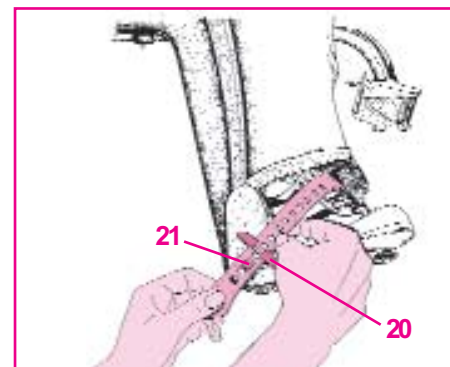




UPOZORNĚNÍ! Pokaždé zkontrolujte, zda se noha nedostane ven z opěrky, a to potažením nohy dítěte směrem nahoru.

Obrázek 4:

Záchytné držadlo, které tvoří součást standardního vybavení vámi zakoupené sedačky, je velmi vhodné pro děti ve věku několika málo měsíců (od 7 do 10 kg). Když hmotnost dítěte překročí 10 kg, záchytné držadlo by jej mohlo příliš stahovat, a proto je třeba je odstranit, aby bylo možné sedačku dále používat do maximální hmotnosti dítěte 15 kg. Demontáž záchytného držadla provedete tak, že s použitím běžného šroubováku necháte vyskočit tlačítko pojistného kolíku.

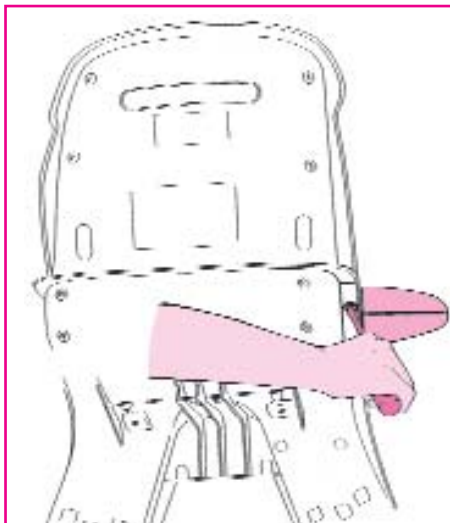


Obrázek 5:

Nyní se může pojistný kolík vytáhnout ze svého uložení, čímž dojde k uvolnění záchytného držadla.




NEBEZPEČÍ! Po demontáži záchytného držadla se musí pokaždé používat bezpečnostní pásy.

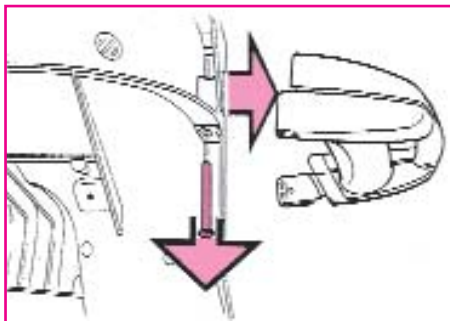


Obrázek 6:

Mírným zatlačením zasuněte dvě krytky (13) až do zacvaknutí, aby se uzavřely otvory, které vznikly demontáží záchytného držadla.

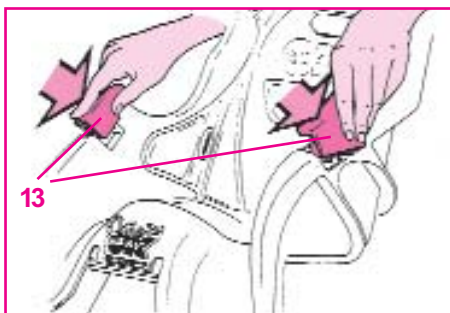

Obrázek 7:

V případě, že byste se rozhodli provést zpětnou montáž záchytného držadla, odstraňte krytky (13) a umístěte záchytné držadlo zpět s použitím příslušného šroubu a matice. Matici dotáhněte klíčem z příslušenství (14).

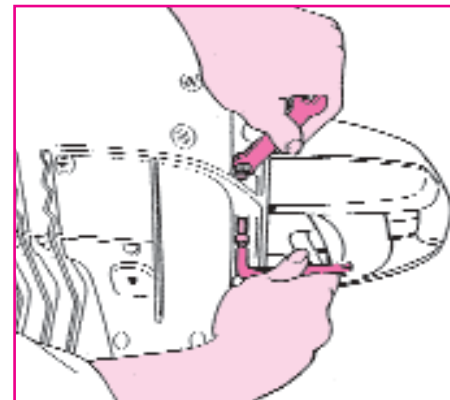

Obrázek 8:

Připněte dítěti bezpečnostní pás. Seříd'te délku pásů podle postavy dítěte.

Nastavte délku pásů:


posuňte délku pásů posunutím spon pásů. Pásky musí být upevněny pevně, aniž by dítě příliš tísnilo.

Přípevněte systém pásu:

Zapojte uzávěr pásu. Potažením pásu po zacvaknutí zkontrolujte, zda uzávěr pásu správně zacvakne ve stanovené poloze.

Odepnutí pásů:

Stiskněte současně obě tlačítka (přední a zadní), která se nacházejí na uzávěru. Dojde k odjištění uzávěru.

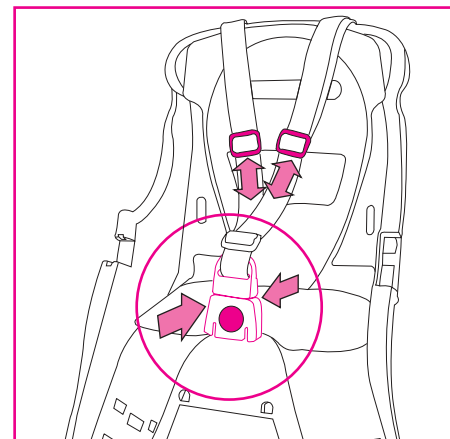

DŮLEŽITÁ INFORMACE/POZNÁMKA:

Kvůli zajištění maximálního možného stupně bezpečnosti je odjištění záměrně ztíženo.



NEBEZPEČÍ! Uzávěr pásu představuje součást, která je z bezpečnostního hlediska mimořádně důležitá, a musí se zasunout v každém případě. Správnou polohu je třeba zkontrolovat před každou jízdou! Dítě nezajištěné pásy riskuje život!

8 Volitelné příslušenství

Upevňovací blok č. 37640000

Je třeba jej upevnit na trubku rámu jízdního kola. Jeho součástí je opěrné rameno. Nastavitelný sklon. Průměr rámu 30-65 mm (kruhový průřez) Průměr rámu 35-70 mm (elipsovité průřez).




Upevňovací blok č. 37660200

Upevňuje se pod řízení. Opěrné rameno není připevněno k upevňovacímu bloku. Průměr rámu 32-52 mm



Ochranné sklo Wind Stop č. 37210000

Vyrobeno z ohybného a nerozbitného polykarbonátu Lexan. Jeho součástí je upevňovací blok.

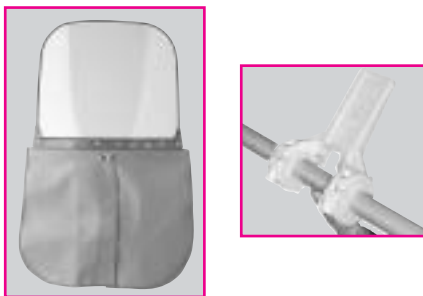

Přídavný upevňovací blok Wind Stop č. 37219999

9 Čištění a likvidace

Vyčistěte pásy, sedačku a výplň vlažnou vodou a čisticím prostředkem nebo neutrálním čisticím prostředkem vhodným pro jemné prádlo. Nepoužívejte rozpouštědla ani korozivní čisticí prostředky, abyste sedačku nepoškodili. Nechte oschnout výplň na čerstvém vzduchu. Nežehlete!

Sedačka i veškeré její příslušenství se musí zlikvidovat a recyklovat v ekologických skládkách nebo sběrnách odpadu. Zjistěte, kde v okolí se nachází ekologická skládka nebo sběrna odpadu a specializovaný personál zajistí recyklaci všech součástí tak, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí. Nezhazujte sedačku do kontejnerů na odpad!

10 Seznam poruch

Problém/ porucha	Možná/é příčina/y	Řešení
Není možné dotáhnout upevňovací šrouby a/nebo byly dotaženy příliš během montáže		<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte šrouby a matice. Použijte redukci s vhodnou tloušťkou Upevněte sedačku na rám vhodných rozměrů
Není možné úplně upevnit upevňovací blok na rám jízdního kola	Tloušťka redukcí nebo tvar rámu jízdního kola neodpovídá potřebě.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte redukci s vhodnou tloušťkou Upevněte sedačku na rám vhodných rozměrů.



NEBEZPEČÍ! Na výrobku neprovádějte žádné změny! Opravy součástí, které jsou podstatné z bezpečnostního hlediska, musí být provedeny výhradně specializovaným personálem.

11 Záruka a servisní služba

Ve všech zemích Evropské unie Okbaby odpovídá za výhradní dodržení všech právních norem vyplývajících pro výrobce z příslušných norem Evropského společenství, zejména Směrnice č. 99/44/ES a odpovídajících národních prováděcích předpisů (v Itálii: čl. 1519-bis a následující Občanského zákoníku), ze kterých vyplývá záruka v trvání 2 let.

Aby bylo možné uplatnit výše uvedenou záruku, vyzýváme vás, abyste věnovali mimořádnou pozornost všem výše uvedeným pokynům a zejména těm, které se týkají vlastností výrobku a jeho funkcí; pokynům pro montáž a/nebo instalaci a případným předpisům týkajícím se jeho povinné instalace specializovaným personálem; způsobu použití výrobku; speciálním bezpečnostním upozorněním a opatřením spojeným s použitím výrobku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedostatečnou péčí, použitím a instalací, které nebyly uskutečněny v souladu s dodanými pokyny, neoprávněnými zásahy; na škody způsobené náhodnými příčinami a nedbalostí kupujícího. Záruka se dále nevztahuje na součásti vystavené opotřebení následkem použití, na kterých se neprojevily žádné výrobní vady.

S výjimkou zákonných předpisů se záruka neuplatňuje přímo u výrobce, ale u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Pro každý případ si uschovejte potvrzení o zaplacení nebo fakturu.

Opravy musí být provedeny výhradně autorizovaným specializovaným personálem.

Adresa servisní služby:

Telefon: +39 (035) 830004

Fax: +39 (035) 832961

E-mail pro technické informace: aq.baldelli@okbaby.it

12 Technické údaje

Výrobek	Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY ORION
Rozměry	54x45x33 cm (HxLxP)
Hmotnost	2.200 g

13 Shoda a výrobce

Značka shody byla aplikována na základě shody výrobku s následujícími evropskými směrnici:

EN 14344

Prohlášení o shodě bylo uloženo u výrobce.

Výrobce:

OKBABY SRL

Via Del Lavoro 26 24060

Telgate BG Itálie

www.okbaby.it